


ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM ÉRIS

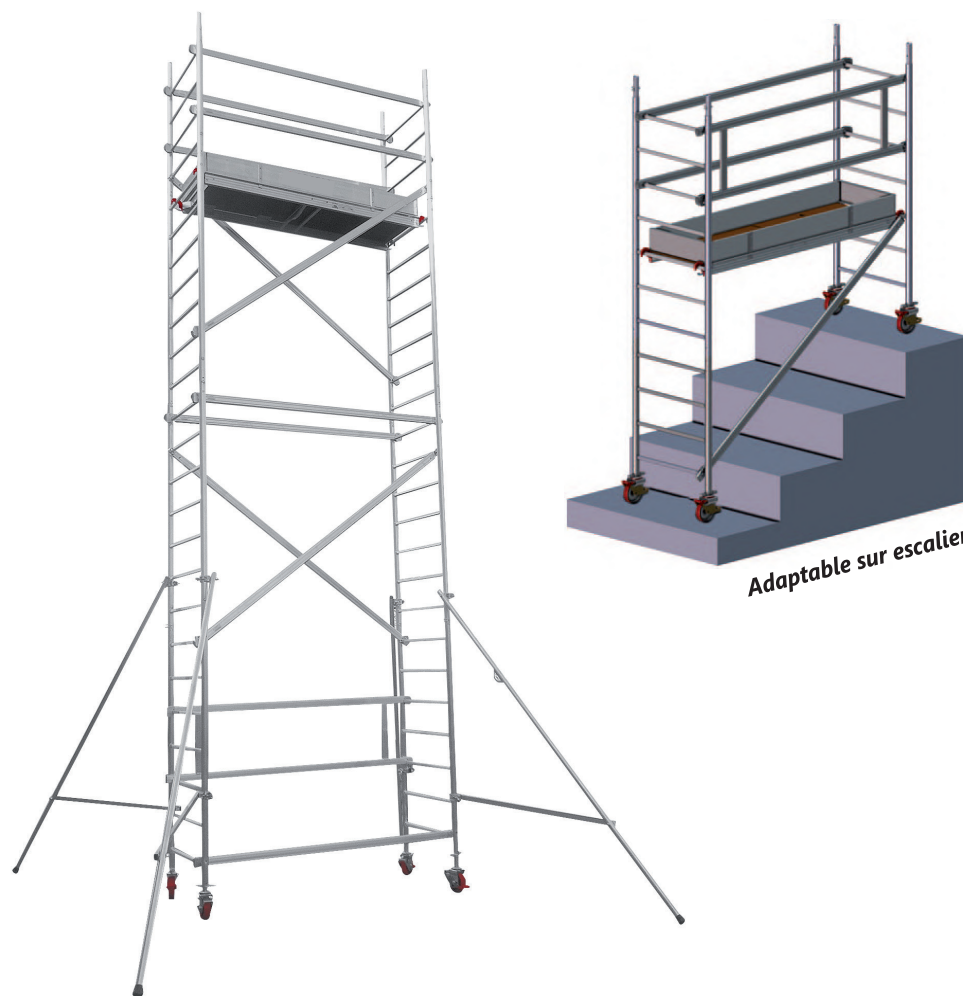

Adaptable sur escalier

Echafaudage roulant conçu pour être utilisé pour des travaux du second œuvre et d'équipement.
S'adapte efficacement à tous vos travaux intérieurs et extérieurs grâce à sa rapidité de montage sans outillage, à sa conception ultra simple

- Stockage facile - transport simplifié - empattement mini avec stabilisateurs 3,72 m
- Structure tubulaire en alliage d'aluminium (tube 48,6 x 2,5) avec barreaux antidérapants espacés tous les 250 mm

GARANTIE
3 ans

Conformité à la norme v
NF EN 1004

Données techniques

Hauteur de travail	7,35 m
Longueur	2 m
Largeur échelle	0,72 m
Charge admissible	350 kg

Griffe diagonale pour faciliter le montage/démontage par une seule personne



Détail système d'accrochage lisse

Roues pivotantes à frein diamètre 150 mm montée sur vérin acier réglable en hauteur sur 200 mm



Montage et démontage rapides sans outillage.

Conçu pour une utilisation intensive. Longévité, stabilité, garanties par une construction en profil extrudé.

Réf.	Hauteur travail	Hauteur plateau	Poids kg env.	Version standard								Poids kg		
				Longueur 2 m	Largeur 0,72 m	Echelle 1 m	Echelle 1.75 m	Plinthe Alu Accordeon	Cadre 2 m	Lisse Alu 2m	Diagonale Alu 2m		Plancher Trappe 2m	Stabilisateur 3,72 m
ERIS 735	7,35 m	5,35 m	144,5			2	6	1	1	1	4	1	4	4
						3,2	5,5	6,1	3,6	1,5	2,2	15,4	4,5	6,6