



TREUILS DE LEVAGE

TREUIL DE LEVAGE DM 300 / AP



Support pour treuil de levage DM300AP

- Poids $\approx$ 80 kg
- Réglable de 2,10 à 3,40 m



Données techniques

Longueur (mm)	300
Largeur (mm)	1580
Hauteur (mm)	2050
Poids (kg)	130
Capacité maximale (kg)	500
Tube support (mm)	60


Chevalet pour treuil de levage DM500MAX



TREUIL DE LEVAGE DM 500 MAX



TREUIL DE LEVAGE DM 1000 MAX

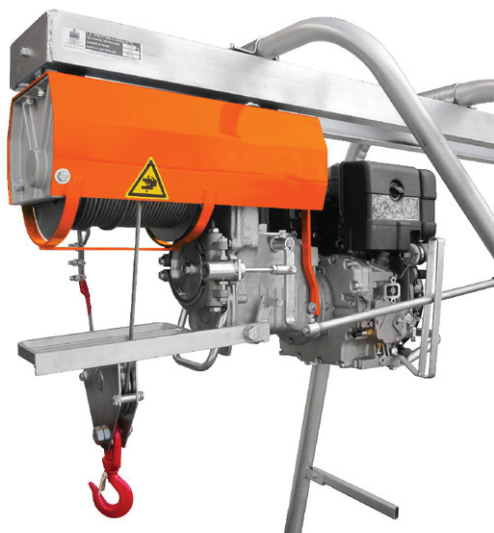

	DM 300	DM 500	DM 1000
Capacité de levage (kg)	300	500	800
Poids Total (kg)	70	62	82
Vitesse de levage m/min	21	22	9
Moteur électrique monophasé			
Puissance (Kw)	1,45	2,2	2,2
Tension moteur (V)	230	230/400	230
Fréquence (Hz)	50	50	50
Diamètre des brins du câble (mm)	0.33	0.47	0,47
Charge de rupture	17	0	34
La résistance N/mm ² Unité	1960	1960	1960
Longueur de câble (m)	40	40	40
Longueur (mm)	760	600	700
Largeur (mm)	350	300	300
Hauteur (mm)	630	470	470