



BETONNIERES

Bétonnière BI 1200


- Chargeur hydraulique
- Cuve horizontale



Capacité de cuve (litre)	1200
Capacité maximum de malaxage (litre)	980
Production horaire (m³)	10 -15
Capacité réservoir d'eau (litre)	100
Compteur d'eau (litre)	100
Puissance moteur électrique triphasé (kW/ch)	10
Puissance moteur diesel (kW/ch)	25-9LD561-2
Puissance moteur diesel (en option) (kW/ch)	30-411LD626-3
Dimensions (cm)	350x200x360
Poids (kg)	2550

Bétonnière RB800

- Chargeur hydraulique
- Cuve horizontale



Capacité de malaxage (l)	750
Volume final de béton (consistance ferme) (l)	650
Volume final de béton (consistance fluide) (l)	550*
Quantité de sacs de ciment par gâchée (35 kg)	5/6
Puissance moteur électrique triphasé 380 V/50 Hz (kW/ch)	5,5/7,5
Puissance groupe électrogène diesel Hatz (kVA)	10
Capacité réservoir d'eau (l)	60
Roues pneumatiques	185R13
Poids bétonnière électrique avec pelle (kg)	1150
Poids bétonnière diesel avec pelle (kg)	1400
Pelle tractée avec enrouleur (en option)	
Puissance moteur triphasé 380/50 Hz (kW/ch)	1,8/2,5
Vitesse de traction (m/s)	0,5
Longueur câble acier (m)	9,5



- Chargeur plus grand
- 1 chargeur pour une gâchée
- Version électrique ou diesel
- Pelle tractée avec enrouleur en option

* Le volume de béton final peut varier en fonction des granulats régionaux, de leur calibre, de leur porosité et du pourcentage de sable.



Bétonnière RB500H


- Cuve basculante
- Chargeur hydraulique




Capacité de cuve (l)	490
Capacité de malaxage (l)	400
Débit final (l)	320
Quantité de sac de ciment de 35 kg par gâchée	3
Puissance moteur électrique triphasé 380 V/50Hz (kW/ch)	2,2/3
Puissance moteur ess. Robin EH17Bdém manuel (kW/ch)	4,4/6
Puissance moteur ess. HondaGX160 LX dém. manuel (kW/ch)	4/5,5
Puissance moteur diesel Hatz 1 B30 dém. manuel (kW/ch)	5,2/7
Longueur (mm)	2000
Largeur (mm)	2000
Hauteur (mm)	2700
Capacité réservoir d'eau (l)	60
Roues pneumatiques	135R13
Poids bétonnière électrique sans pelle (kg)	680
Poids bétonnière électrique avec pelle (kg)	763
Poids bétonnière essence et diesel (kg)	780
Pelle tractée avec enrouleur (en option sur version électrique seulement)	
Puissance moteur triphasé 380/50 Hz ((kW/ch)	1,8/2,5
Vitesse de tractation (m/s)	0,8
Longueur câble acier (mm)	13

Capacité de cuve (l)	380
Capacité maximum de malaxage (l)	320
Quantité de sac de ciment de 35 kg par gâchée	2,5
Moteur monophasé 230 V/50 Hz	2
Moteur essence	-
Moteur diesel	-
Longueur (m)	1,94
Largeur (m)	1,04
Hauteur (m)	1,60
Roues pneumatiques (diam. en mm)	500
Poids avec moteur (kg)	340

Bétonnière AT420

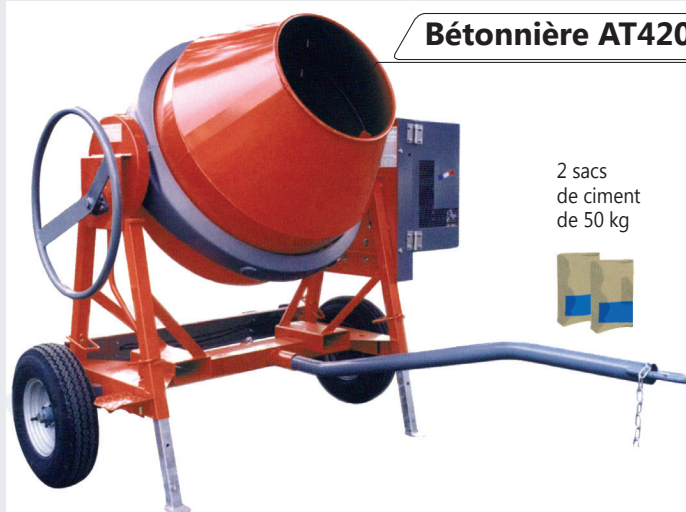

Bétonnière pour particuliers

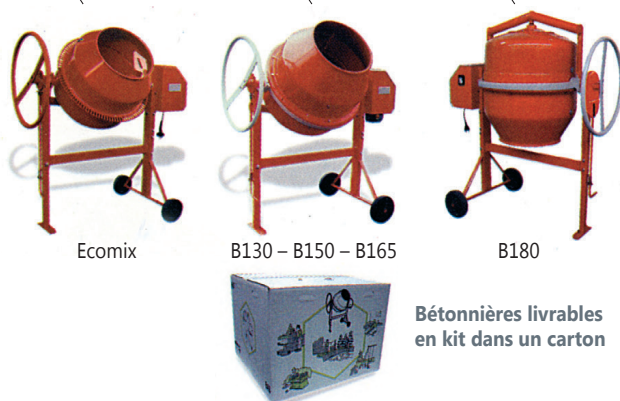

Bétonnières livrables
en kit dans un carton

Caractéristiques techniques	Ecomix / B130	B150	B165	B180
Version démontée dans un carton				
Basculement de cuve démultiplié	-	-	-	
Capacité de cuve (l)	130	150	160	175
Capacité maximum de malaxage (l)	110	115	130	140
Moteur monophasé 230 V/50 Hz				
Puissance absorbée (W)	600	600	700	800
Longueur (mm)	1220	1220	1220	1230
Largeur (mm)	700	700	700	700
Hauteur (mm)	1280	1280	1340	1420
Roues pleines (diam. mm)	160	160	160	200
Poids avec moteur électrique (kg)	48	51	54	57